




i2open

Patentert
kontaktfri
døråpner

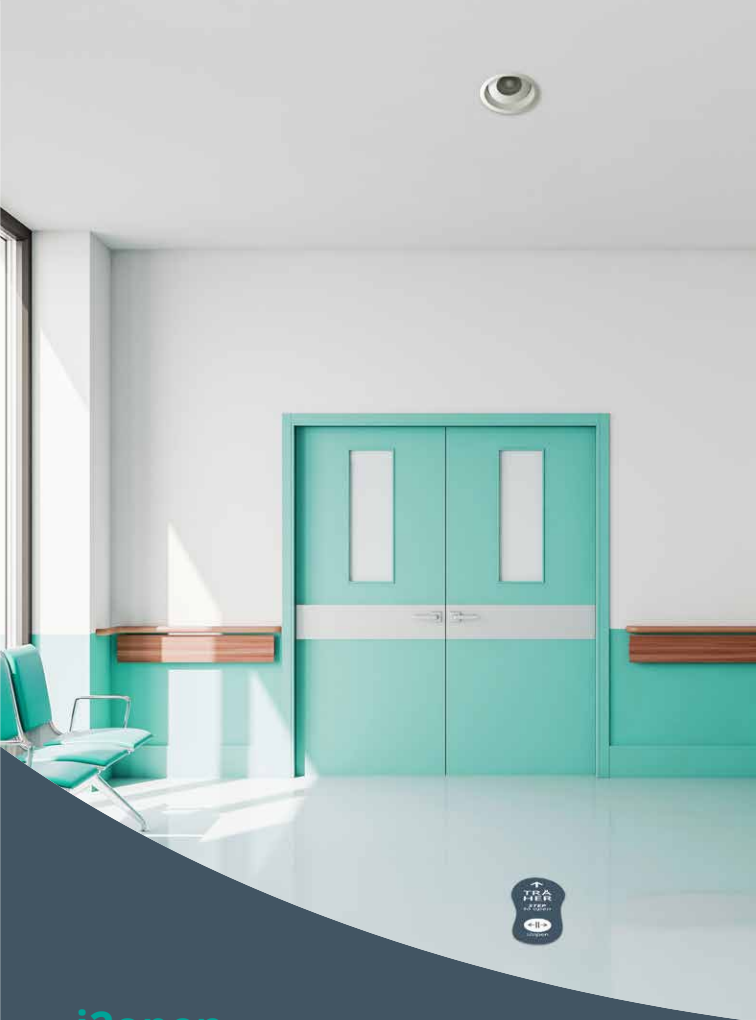

HYGOTECH

i2open

Ved å fjerne kontaktpunkter som "alle" tar på, fjernes en kilde til smitteoverføring. Døråpneren i2open er utviklet spesifikt for dette. i2open garanterer kontaktfri åpning av døren og bidrar til en smittefri hverdag.

i2open er en norskutviklet berøringsfri døråpner som er kompatibel med standard dørautomatikk. Døråpneren er langt mer presis enn tradisjonelle bevegelsessensorer. i2open erstatter tradisjonelle døråpnere som trykknapp, snortrekk, albueknapp og boblebryter – som alle berøres fysisk.

- ▶ Unike egenskaper
- ▶ Plasseringsvennlig
- ▶ Monteres i tak eller høyt på vegg
- ▶ Vedlikeholds- og renholdsritt
- ▶ Reell universell utforming
- ▶ Garantert berøringsfri og smittefri



i2open har to montasjeløsninger:




**Innfellbar
for himling**



**Utenpåliggende for
vegg eller tak**

Begge montasjeløsningene har to standard modus; **Step to Open** og **Raise to Open**. Betjeningssonen kan også konfigureres individuelt via Hygotech App.



Step to Open:

- i2open monteres på ønsket sted, utenfor fysisk rekkevidde av brukeren.
- Døren åpnes ved å bryte strålen i betjeningssonen.
- Ethvert objekt (fot, hånd, rullestol, sykehusseng) som føres inn i betjeningssonen åpner døren.
- Betjeningssone 5–100 cm over gulvet.
- Gulvmerke markerer betjeningssonen.



Raise to Open:

- i2open monteres på ønsket sted, utenfor fysisk rekkevidde av brukeren.
- Døren åpnes ved å føre hånden inn i betjeningssonen.
- Betjeningssone fra 195 cm over gulvet og oppover.
- Gulvmerke markerer betjeningssonen.

i2open

Kontaktfri døråpner



Eliminerer kontaktsmitte

Markedets eneste selektive døråpner som monteres utenfor fysisk rekkevidde av bruker.



Forbedrer trafikkflyten

Monteres der brukeren ferdes. Tidsbesparende, praktisk og effektivt. Gir god flyt i hverdagen.



Brukervennlig

i2open kan benyttes av alle uavhengig av funksjonsnivå.



Livssykluskost

Fjerner behov for rengjøring. Uten mekaniske deler – krever verken service eller vedlikehold.




Plasseringsvennlig

Fleksibel og diskret plassering i taket eller høyt på veggen.



Bærekraftig

i2open bidrar til å nå FNs bærekraftsmål.

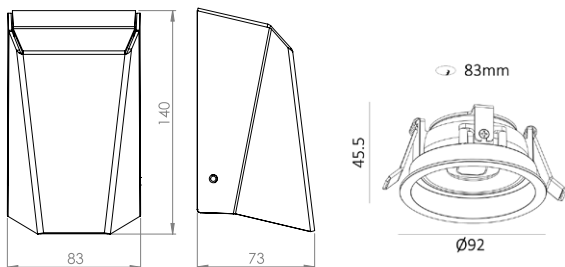

Teknisk informasjon

- Patentert¹
- Norskutviklet og norskprodusert
- Benytter innovativ LIDAR²-teknologi
- Kan kobles til alle standard dørmiljøer, portsystemer og adgangskontroll
- Driftsspenning: 24V DC
- Strømforbruk 20-25 mA
- H: 45,5 mm x 83/92 mm diameter (innfellbar versjon)
- HxBxD: 140x83x73 mm (utenpåliggende versjon)
- Selve sensoren roteres 360° og vinkles 0–30° (innfellbar versjon) eller 0–20° (utenpåliggende versjon)
- Kan monteres i høyde fra 60-400 cm over gulvet
- i2open leveres for innendørs montasje
- Automatisk konfigurering av betjeningssone
- Mulighet for skyløsning med statistikk og flåtestyring
- Gulvklistremerker for markering av betjeningssone leveres separat
- Brakett for montasje i tak kan leveres (gjelder kun for utenpåliggende versjon av i2open)
- Leveres med to alternative modus; "STEP to open" eller "RAISE to open"
- I «STEP to open»-modus er betjeningssonen mellom 5 og 100 cm over gulv
- I «RAISE to open»-modus er betjeningssonen fra 195 cm over gulv og oppover
- Høyden på betjeningssonen kan konfigureres individuelt³
- i2open er upåvirket av eksterne forstyrrelser som f.eks. refleksbruk og rennende vann

1. Innvilget patent i Norge, EU, UK, Canada, USA, Sør-Korea, Kina og Japan

2. LIDAR: Light Detection And Ranging (optisk fjernmålingsteknikk)

3. Med "Hygotech App" eller skyløsning (ekstraustyr)



Bruksområde

i2open passer til alle dørmiljøer med dørautomatikk og forskjellige type brukere – alt fra sykehus til skole, barnehage, næringsbygg, industri, borettslag, kjøpesentre, offentlige bygg og hotell.



i2open i bruk

Skann QR-koden for å oppleve produktet gjennom vår demonstrasjonsvideo.

Kontaktinfo:

+47 45 26 20 00
info@hygotech.com
hygotech.com

